


塗料・用途別機種選定表

| ◎最適機：一般的によく使われる ○：使用可 (注)塗料粘度、ホース長、ホース径等で変る場合がありますので、 選定の目安としてご利用下さい。 | | 機種型式 | EX- 400 401 | EX- 700 (EB) (※1) | EX- 900 (EB) (※1) | EX- 2200 (E) (※1) | ALS- 122 123 | ALS- 331B 332B 333B | ALS- 431B 432B 433B | ALS- 453B | ALS- 653B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な塗料 | 主な用途 | 粘度 低 中 高 | <table border="1"> <tr> <td>低</td><td>低</td><td>低</td><td>低</td><td>低</td><td>低</td><td>低</td><td>低</td><td>低</td><td>低</td><td>低</td> </tr> <tr> <td>中</td><td>中</td><td>中</td><td>中</td><td>中</td><td>中</td><td>中</td><td>中</td><td>中</td><td>中</td><td>中</td> </tr> <tr> <td>高</td><td>高</td><td>高</td><td>高</td><td>高</td><td>高</td><td>高</td><td>高</td><td>高</td><td>高</td><td>高</td> </tr> </table> | | | | | | | | | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
| | | | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ラッカー | 金属・木工 | 低 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| メラミン | 一般金属 | 低 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シャーシーペイント | 車両 | 低 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸 | 車両 | 低 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水性塗料 | 建築 | 中 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合成樹脂調合ペイント | 建築 | 中 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アクリル | 一般金属 | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ビニール塗料 | 建築・金属 | 中 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛丹 | 鉄骨 | 中 | | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般錆止塗料 | 鉄骨 | 中 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合成樹脂ワニス | 木工 | 中 | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エポキシ樹脂 | 一般金属 | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウレタン | 木工 | 中 | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 船底塗料 | 造船 | 高 | | | | ○ | | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塩化ゴム系 | 造船 | 高 | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| タールエポキシ | 造船・金属 | 高 | | | ○ | ◎ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単層弾性塗料 | 建築 | 高 | | | ◎ | ◎ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※1)生産終了機種

塗料とその適用ノズルチップ

チップ番号下2桁(噴出量mL/sec/cm)

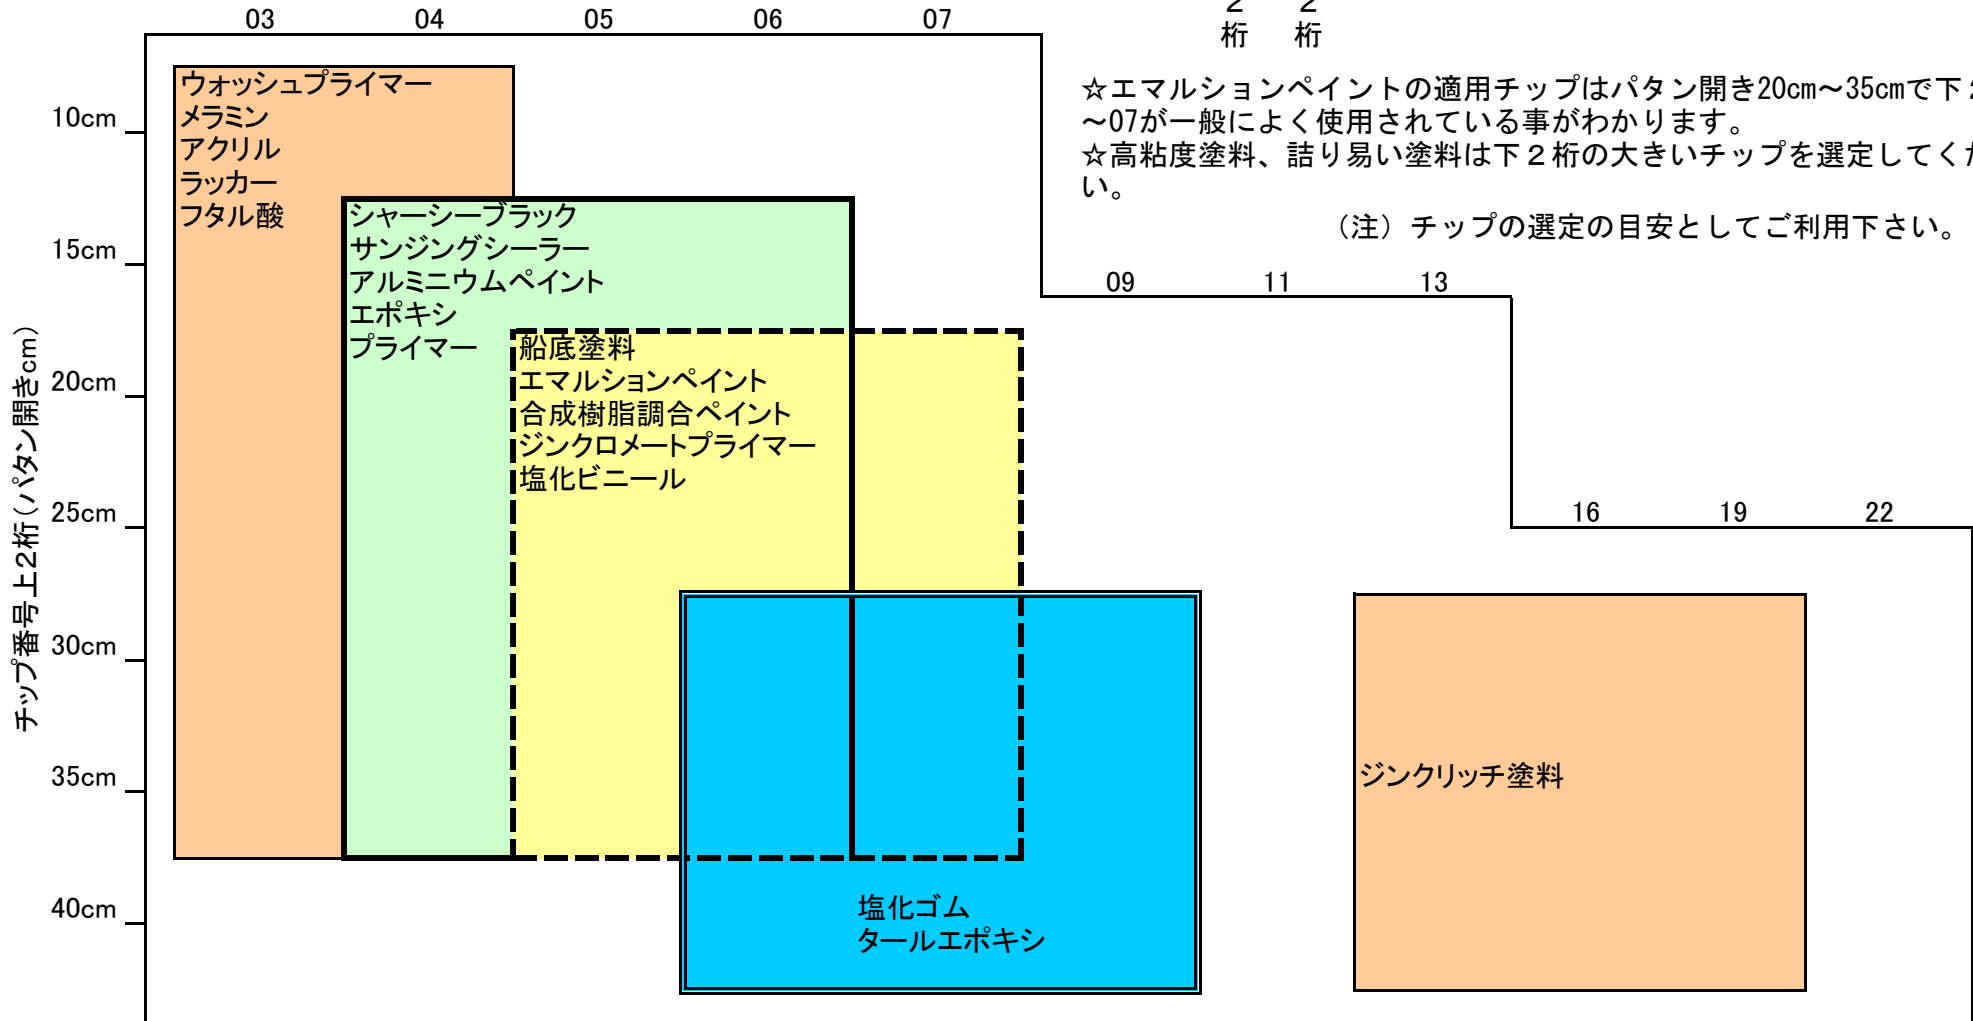

※表の見方

| NT | 25 | 09 |
|----|----|----|
| | 上 | 下 |
| | 2 | 2 |
| | 桁 | 桁 |

☆エマルジョンペイントの適用チップはパターン開き20cm~35cmで下2桁05~07が一般によく使用されている事がわかります。

☆高粘度塗料、詰り易い塗料は下2桁の大きいチップを選定してください。

(注) チップの選定の目安としてご利用下さい。